

postes de relevage en polyéthylène

Ces postes sont destinés au relevage des eaux faiblement chargées, après une fosse septique, un filtre à sable ou d'infiltration.

- Livrés prêts à poser et à raccorder
- Facilité de pose et de raccordement
- Couvercle à visser en polyéthylène, étanche à l'eau et à l'air. Il s'adapte sur la rehausse

R10T2P – HAUTEUR 1 m R15T2P – HAUTEUR 1,5 m


- Volume utile pour R10T2P: 180 l, pour R15T2P: 95 l
- Volume de bâchée de 36 litres
- Pompe incorporée de 280 W avec clapet anti-retour et raccord-union



Remplissage
horizontal ou vertical possible.
Joint à découper Ø 32 à 50 mm

Fond incliné
favorise l'autocurage.

La forme du fond
assure la stabilité du poste à la pose.

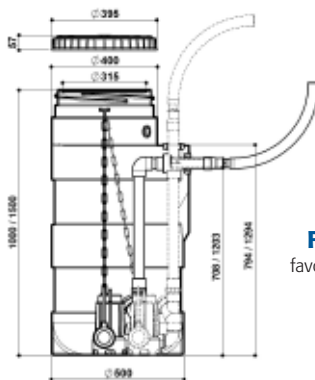

Entrée à percer selon besoin.
Joint souple à lèvres Ø 100 mm
fourni pour l'étanchéité du raccordement.

rehausse ajustables

- en polyéthylène
- à clipser
- coupe possible tous les 5 cm.

RHE4P

ajustable de 40 à 10 cm

RHE10P

ajustable de 100 à 35 cm



rehausse ajustables

- en polyéthylène
- à clipser
- coupe possible tous les 5 cm.

RHE5P


ajustable de 50 à 10 cm

RHE2P

ajustable de 20 à 10 cm

PR2AP – POMPE SUR TRÉPIED

- Volume utile de 200 litres
- Volume de bâchée de 120 litres
- Pompe incorporée de 280 W avec clapet anti-retour

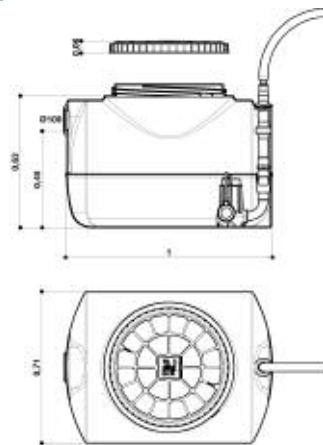

usage

Nos postes de relevage sont particulièrement adaptés pour relever les eaux usées des maisons individuelles ou des petites collectivités (lotissements, hôtels, restaurants, campings, etc.).

Choix

Le modèle sera fonction de la hauteur et du débit d'eau à relever.

Installation

La pose doit être réalisée dans les règles de l'art par un professionnel.

Entretien

Fréquemment, au moins chaque trimestre, l'intérieur du poste ainsi que les équipements intérieurs, devront être nettoyés et rincés à grande eau. Les pompes seront sorties du poste et vérifiées chaque semestre.

Garantie

Les cuves bénéficient de la garantie décennale. Les pompes sont garanties 2 ans.

** le non respect des recommandations d'installation et d'entretien entraîne la perte totale de garantie du produit.*

